


Kondicionieriai | Šilumos siurbiai



INVENTOR COMFORT SERIJA	Modelis			
	MFVI-09WFI/ MFVO32-09	MFVI-12WFI/ MFVO32-12	MFVI32-18WFI/ MFVO32-18	MFVI32-24WFI/ MFVO32-24
Šaldymo Galia(kWatt)	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7.0 (2.2-7.5)
Šildymo Galia (kWatt)	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)
Kaina Eur be PVM	750	785	1140	1420
Kaina Eur su PVM	907,5	949,85	1379,4	1718,2




INVENTOR LEGEND SERIJA	Modelis
	LDVI-12WF/ LDVO-12
Šaldymo Galia(kWatt)	3,52 (1,32-3,96)
Šildymo Galia (kWatt)	3.96 (0.88-4.54)
Kaina Eur be PVM	678
Kaina Eur su PVM	820,38




INVENTOR ARIA SERIJA	Modelis			
	AR5VI-09WFI/ AR5VO-09	AR5VI-12WFI/ AR5VO-12	AR5VI-18WFI/ AR5VO-18	AR5VI-24WFI/ AR5VO-24
Šaldymo Galia(kWatt)	2.64 (1.03-3.22)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)
Šildymo Galia (kWatt)	2.93 (0.82-3.37)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)
Kaina Eur be PVM	485	540	805	1060
Kaina Eur su PVM	586,85	653,4	974,05	1282,6



INVENTOR DARK SERIJA	Modelis			
	DR2VI32-09WFI/ DR2VO32-09	DR2VI32-12WFI/ DR2VO32-12	DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18	DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24
Šaldymo Galia(kWatt)	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)
Šildymo Galia (kWatt)	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.6)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)
Kaina Eur be PVM	770	810	1110	1430
Kaina Eur su PVM	931,7	980,1	1343,1	1730,3



INVENTOR KING PLUS SERIJA	Modelis
	MFVI32-09WFI/ MFVO32-09
Šaldymo Galia(kWatt)	2.6 (0.8-3.2)
Šildymo Galia (kWatt)	3.2 (0.8-4.2)
Kaina Eur be PVM	1360
Kaina Eur su PVM	1645,6

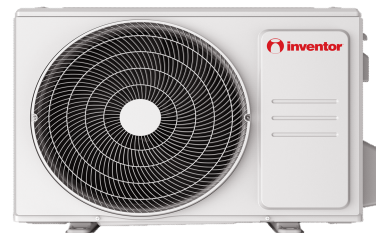

INVENTOR ARIA SERIJA		Modelis				
		AR5VI-09WFI/ AR5VO-09	AR5VI-12WFI/ AR5VO-12	AR5VI-18WFI/ AR5VO-18	AR5VI-24WFI/ AR5VO-24	
Šaldymo Galia(kWatt)		2.64 (1.03-3.22)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)	
Šildymo Galia (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)	
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825)	Šaldymas	Projektinė (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Energijos klasė	A++	A++	A++	A++
	Šildymas	SEER	6.9	7.0	7.0	6.5
		Metinis suvartojimas (kWh/year)	135	180	265	377
	(Vidurinė klimato zona)	Projektinė (kW)	2.7	2.9	4.1	4.9
		Energijos klasė	A+	A+	A+	A+
	Elektros maitinimas (V/Hz/Ph)	SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
		Metinis suvartojimas (kWh/year)	945	991	1 435	1 730
	Srovė (A)	Šaldymas	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
		Šildymas	3.22 (0.35-4.78)	4.96 (0.40-6.90)	6.70 (2.40-9.00)	10.90 (1.80-13.90)
Elektrinė galia (kW)	Šildymas	3.40 (0.32-4.32)	4.68 (0.70-7.40)	6.50 (3.40-8.70)	9.30 (1.30-13.50)	
	Šildymas	0.74 (0.08-1.10)	1.09 (0.10-1.60)	1.55 (0.56-2.05)	2.51 (0.42-3.20)	
Oro srautas (High/Medium/Low)	Šildymas	0.78 (0.07-0.99)	1.05 (0.16-1.71)	1.50 (0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)	
	(m3/h)	416/309/230	584/477/395	730/500/420	1020/830/640	
Triukšmo lygis [dB(A)]	Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High)	23/26/32/39	23/26/32/39	23/28/33.5/43	25/30.5/41.0/47	
	Išorinis blokas	56	56	55.5	60.5	
Sound Power Level [dB(A)]	Vidinis blokas	56	55	57	63	
	Išorinis blokas	63	63	65	67	
Drėgmės surinkimas	L/h	1.2	1.6	2.0	2.8	
	L/day	28.8	38.4	48.0	67.2	
Kompresoriaus tipas		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Skysčio linija Garų linija		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Signalų laidas (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Matmenys (WxDxH) (mm)	Vidinis blokas	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Išorinis blokas	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673	
Net Svoris (kg)	Vidinis/Išorinis	7.3/23.2	8.6/23.2	10.9/33.5	13.7/43.9	
	Freonas/Kiekis (g)	R32/550	R32/550	R32/1.100	R32/1.450	
Lauko temperatūros režimai (°C)	Šaldymas	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Šildymas (be dugno teno)	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	
Kaina Eur be PVM		485	540	805	1060	
Kaina Eur su PVM		586,85	653,4	974,05	1282,6	


Keturkryptis oro srautas **Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje** **Viešbučių MENU** **Tylusis režimas** **Savaiminis išsivalymas (self clean)**





INVENTOR COMFORT SERIJA		Modelis				
		MFVI32-09WFI/ MFVO32-09	MFVI32-12WFI/ MFVO32-12	MFVI32-18WFI/ MFVO32-18	MFVI32-24WFI/ MFVO32-24	
Šaldymo Galia(kWatt)		2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7.0 (2.2-7.5)	
Šildymo Galia (kWatt)		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)	
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825)	Pprojektinė (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0	
	Šaldymas	Energijos klasė	A+++	A+++	A++	A++
	SEER	8.5	8.5	7.2	7.0	
	Metinis suvartojimas (kWh/year)	107	144	253	345	
	Šildymas	Pprojektinė (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
	(Vidurinė klimato zona)	Energijos klasė	A++	A++	A++	A+
	SCOP	4.6	4.6	4.6	4.0	
	Metinis suvartojimas (kWh/year)	731	854	1 401	1 959	
	Elektros maitinimas (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
	Srovė (A)	Šaldymas	3.18 (0.4-5.4)	5.24 (0.5-6.9)	6.90 (0.6-10.3)	10.20 (0.7-13.3)
Šildymas		3.18 (0.5-5.2)	4.73 (0.4-6.9)	6.40 (0.9-10.5)	10.20 (1.1-13.3)	
Elektrinė galia (kW)	Šaldymas	0.73 (0.10-1.24)	1.21 (0.13-1.58)	1.54 (0.14-2.36)	2.34 (0.16-2.96)	
	Šildymas	0.73 (0.12-1.20)	1.09 (0.10-1.68)	1.48 (0.20-2.41)	2.04 (0.26-3.14)	
Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h)		466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/800/640	
Triukšmo lygis [dB(A)]	Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High)	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47	
	Išorinis blokas	47	48	51	60	
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)]	Vidinis blokas	53	55	57	60	
	Išorinis blokas	59	61	63	70	
Drėgmės surinkimas	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/day)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Kompresoriaus Tipas		Panasonic	Hitachi	Mitsubishi	Mitsubishi	
Skysčio linija Garų linija		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm ²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Signalų laidas (Noxmm ²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Matmenys (WxDxH) (mm)	Vidinis blokas	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	
	Išorinis blokas	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697	
Net Svoris (kg)	Vidinis/Išorinis	9.5/29.0	9.5/31.5	12.0/37.8	15.2/45.0	
	Freonas/Kiekis (g)	R32 / 650	R32 / 940	R32 / 950	R32 / 1300	
uko temperatūros režimai (°)	Šaldymas	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43	
	Šildymas (yra dugno tenas)	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	
Kaina Eur be PVM		750	785	1140	1420	
Kaina Eur su PVM		907,5	949,85	1379,4	1718,2	

UVC Lenpa ir JONIZATORIUS Išmanioji judesio akis Wi-fi standartinėje komplektacijoje Integruotas dugno tenas 56°C sterilizacijos funkcija 4 krypčių oro srautas 10°C šildymo funkcija Ultra tylus režimas 16dB(A)

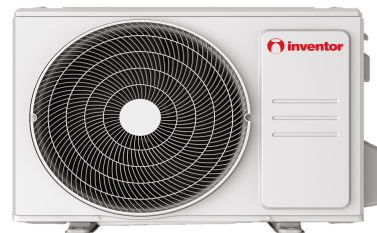

INVENTOR LEGEND SERIJA

	Šaldymo Galia(kWatt)	3.52 (1.32-3.96)
	Šildymo Galia (kWatt)	3.96 (0.88-4.54)
Sezoninis efektyvumas	Šaldymas	Pprojektinė (kW)
		Energijos klasė
(Pagal EN14825)	Šildymas	SEER
		Metinis suvartojimas (kWh/year)
(Vidurinė klimato zona)	Šildymas	Pprojektinė (kW)
		Energijos klasė
		SCOP
		Metinis suvartojimas (kWh/year)
	Elektros maitinimas (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
Srovė (A)	Šaldymas	3.9 (0.6-5.6)
	Šildymas	4.40 (0.6-6.4)
Elektrinė galia (kW)	Šaldymas	0.88 (0.13-1.25)
	Šildymas	1.99 (0.12-1.45)
	Oro srautas (High/Medium/Low) (m3/h)	560/380/290
Triukšmo lygis [dB(A)]	Vidaus bloko	21/22/33/40
	(Silent/Low/Medium/High)	
Drėgmės surinkimas	Išorinis blokas	57.5
	(L/h)	1.2
	(L/day)	28.8
	Kompresoriaus Tipas	ROTARY
	Skysčio linija Garų linija	1/4" 3/8"
	Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A)	3x1.5/10
	Signalų laidas (Noxmm²)	5x1.5
Matmenys (WxDxH) (mm)	Vidinis blokas	795x225x295
	Išorinis blokas	805x330x554
Net Svoris (kg)	Vidinis/Išorinis	10.2/26.4
	Freonas/Kiekis (g)	R32/620
Lauko temperatūros režimai (°C)	Šaldymas	-15~50
	Šildymas (su dugno tenu)	-20~30
	Kaina Eur be PVM	678
	Kaina Eur su PVM	820,38



INVENTOR DARK SERIJA		Modelis				
		DR2VI32-09WFI/ DR2VO32-09	DR2VI32-12WFI/ DR2VO32-12	DR2VI32-18WFI/ DR2VO32- 18	DR2VI32-24WFI/ DR2VO32- 24	
Šaldymo Galia(kWatt)		2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)	
Šildymo Galia (kWatt)		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.6)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)	
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825)	Šaldymas	Pprojektinė (kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
		Energijos klasė	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	6.1	7.1
	Šildymas (Vidurinė klimato zona)	Metinis suvartojimas (kWh/year)	107	144	287	350
		Pprojektinė (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Energijos klasė	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
	Metinis suvartojimas (kWh/year)	731	854	1 610	1 963	
	Elektros maitinimas (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
	Srovė (A)	Šaldymas	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.5 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-13)
Šildymas		3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	6.3 (2.3-11.3)	9.7 (3.2-13)	
Elektrinė galia (kW)	Šaldymas	650 (200-1.500)	875 (300-1.500)	1.460 (400-2.000)	2.160 (700-2.900)	
	Šildymas	800 (300-1.600)	1.100 (500-1.600)	1.400 (520-2.500)	2.180 (700-2.900)	
Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h)		650/600/500/450	700/650/550/500	1.000/900/800/600	1.300/1.200/1.000/850	
Triukšmo lygis [dB(A)]	Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High)	20/25/30/35	22/29/33/38	30/35/40/44	30/37/43/47	
	Išorinis blokas	47	48	53	52	
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)]	Vidinis blokas	54	58	59	60	
	Išorinis blokas	59	61	65	65	
Drėgmės surinkimas	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/day)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Kompresoriaus Tipas		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Skysčio linija Garų linija		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm ²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Signalo laidas (Noxmm ²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Matmenys (WxDxH) (mm)	Vidinis blokas	887x211x281	887x211x281	1.030x233x322	1.115x248x336	
	Išorinis blokas	800x280x550	800x280x550	800x280x550	890x353x697	
Net Svoris (kg)		10.0/29.0	10.0/31.5	13.0/32.7	16.0/51.0	
Freonas/Kiekis (g)		R32/650	R32/940	R32/900	R32/1.200	
uko temperatūros režimai (°C)	Šaldymas	-20~43	-20~43	-20~43	-20~43	
	Šildymas be dugno teno	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Kaina Eur be PVM		770	810	1110	1430	
Kaina Eur su PVM		931,7	980,1	1343,1	1730,3	

UVC Lampa ir JONIZATORIUS Turbo režimas Wi-fi standartinėje komplektacijoje 4 kryptių oro strautas 5 metų atsarginių dalių garantija



KING PLUS SERIJA: KONDICIONIERIUS - ORO VALYTUVAS

K2VI32-12WFI / K2VO32-12

	Šaldymo Galia(kWatt)	3.5 (1.0-4.0)	
	Šildymo Galia (kWatt)	4.2 (1.3-5.8)	
Sezoninis efektyvumas	Šaldymas	Pprojektinė (kW)	3.5
		Energijos klasė	A+++
		SEER	8.75
		Metinis suvartojimas (kWh/year)	140
	Šildymas (Vidurinė klimato zona)	Pprojektinė (kW)	2.65
		Energijos klasė	A+++
		SCOP	5.1
		Metinis suvartojimas (kWh/year)	727
		Elektros maitinimas (V/Hz/Ph)	230/50/1
		Srovė (A)	8.0
Elektrinė galia (kW)	Šaldymas	0.79 (0.30-1.35)	
	Šildymas	0.89 (0.30-1.85)	
	ORO SRAUTAS (High/Medium/Low) (m3/h)	600	
Triukšmo lygis [dB(A)]	Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High)	16/30/33/37	
	Išorinis blokas	49	
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)]	Vidinis blokas	57	
	Išorinis blokas	62	
Drėgmės surinkimas	(L/h)	1.6	
	(L/day)	38.4	
	Kompresoriaus Tipas	ROTARY	
	Skysčio linija Garų linija	1/4" 3/8"	
	Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A)	3x1.5/10	
	Signalų laidas (Noxmm²)	4x1.5	
Matmenys(WxDxH) (mm)	Vidinis blokas	923x215x320	
	Išorinis blokas	800x275x553	
Net Svoris (kg)	Vidinis/Išorinis	12.0/29.8	
	Freonas/Kiekis (g)	R32/740	
Lauko temperatūros režimai (°C)	Šaldymas	-20~43	
	Šildymas (yra dugno tenas)	-20~24	

ORO KONDICIONIERIUS IR ORO VALYTUVAS VIENAME

56°C Sterilizacijos funkcija (aktyvuojasi programele)

Sidabro nano dalelių filtro technologija

Judesio daviklis (akis)

A+++ Energijos klasė

Ultra tylusis režimas 15dB(A)

Išmanusis drėgmės surinkimas

Greitasis savaimnis išsivalymas

Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje

4 krypčių oro sratas

Išmanusis oro išpūtimas

10°C Šildymo režimas

24-h laikmatis

Miego režimas

Šaldymas prie -20 Lauko temp

Šildymas prie -20°C lauko temp

Paprastas montavimas

Greitasis paleidimas šildymo režimu (hot start)

Grotelių SWING (oro maišymo) funkcija

Grotelių padėties atmintis

Turbo režimas

Automatinis persikrovimas

DC inverter

Freono nuotėkio indikacija

Automatinė klaidų diagnostika

Atraminė kojėlė montavimui

2 krypčių drenažo pajungimas

Didelio tankio dulkių filtras

R32 šaltnešys

Pulto užraktas

Kaina Eur be PVM

1360

Kaina Eur su PVM



1645,6

INVENTOR MATRIX oras vanduo šilumos siurbliai be KV talpos

A+++ Energijos klasė
Wi-Fi Internetinis valdymas
Tinka APVA paramai

Efektvus veikimas iki -25 C
Iki + 65 C termofikato ruošimas
Integruoti Willo, Grunfoss siurbliukai

2 lygių tylusis režimas
Vandens dezinfekcija 65 C - 70 C
Greitasis karšto vandens ruošimas

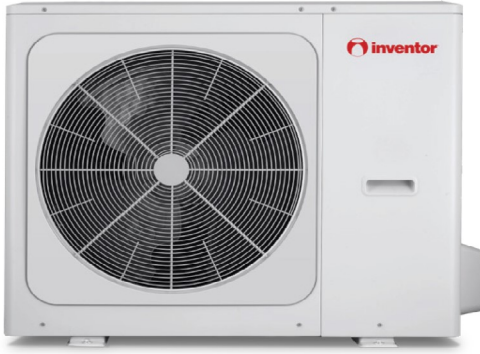

		Klausti sandėlio likučių ir kainų							
Modelis		ATS04S/HU060S3	ATS06S/HU060S3	ATS08S/HU100S3	ATS10S/HU100S3	ATS12S/HU160S3	ATS14T/HU160T9	ATS16T/HU160T9	
Šildymo galia prie lauko temp 7°C	Termofikato temp 35°C	Galia kW	4,25	6,20	8,30	10,0	12,1	14,5	16,0
		Vardinė galia kW	0,82	1,24	1,60	2,00	2,44	3,09	3,56
		COP	5,20	5,00	5,20	5,00	4,95	4,70	4,50
		Galia kW	4,40	6,00	7,50	9,50	12,0	13,8	16,0
		Vardinė galia kW	1,49	2,00	2,36	3,06	3,87	4,60	5,52
		COP	2,95	3,00	3,18	3,10	3,10	3,00	2,90
Šaldymo galia prie lauko temp 35°C	Termofikato temp 18°C	Galia kW	4,50	6,55	8,40	10,00	12,00	13,50	14,90
		Vardinė galia kW	0,81	1,34	1,66	2,08	3,00	3,75	4,38
		EER	5,55	4,90	5,05	4,80	4,00	3,60	3,40
		Galia kW	4,70	7,00	7,40	8,20	11,6	12,7	14,0
		Vardinė galia kW	1,36	2,33	2,19	2,48	4,22	4,98	5,71
		EER	3,45	3,00	3,38	3,30	2,75	2,55	2,45
Sezoninio patalpų šildymo energinio naudingumo klasė (Vidutinė klimato zona)	Termofikato temp 35°C	ηs (%)	191	195	205	204	189	185	182
		class	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP (Vidutinė klimato zona)	Termofikato temp 55°C	ηs (%)	129	138	131	136	135	135	133
		class	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
SEER	Termofikato temp 35°C		4,85	4,95	5,21	5,19	4,81	4,72	4,62
	Termofikato temp 55°C		3,31	3,52	3,36	3,49	3,45	3,47	3,41
SEER	Termofikato temp 7°C		4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	4,83	4,67
	Termofikato temp 18°C		7,77	8,21	8,95	8,78	7,1	6,85	6,71
Elektros maitinimas	V/Ph/Hz	220-240/50/1			220-240/50/1			380-415/50/3	
TENAS	kW/Ph	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	9 / 3	9 / 3	
MOP/MCA	A	18/12	18/14	19/16	19/17	30/25	14/11	14/12	
Kompresorius	Tipas	Dvigubo rotoriaus Mitsubishi				Dvigubo rotoriaus Mitsubishi			
Freonas	Tipas / Papildomas kiekis (virš 15m)	R32/1,50			R32/1,65			R32/1,84	
Vandens pusės šilumokaitis		Plokštelinis				Plokštelinis			
Vamzdynas	Skysčio Dujų Vandens (vidinis diametras)	1/4" 5/8" R1"				3/8" 5/8" R1"			
Vidinio bloko maitinimo kabelis	No. x mm² / No. x A	3x4.0 / 2x20 (bipolar fuse kinetic)	3x4.0 / 2x20 (bipolar fuse kinetic)	3x4.0 / 2x20 (bipolar fuse kinetic)	3x4.0 / 2x20 (bipolar fuse kinetic)	3x4.0 / 2x20 (bipolar fuse kinetic)	5x4.0 / 4x20 (bipolar fuse kinetic)	5x4.0 / 4x20 (bipolar fuse kinetic)	
Išorinio bloko maitinimo kabelis	No. x mm² / No. x A	3x4.0 / 2x20 (bipolar fuse kinetic)	3x4.0 / 2x20 (bipolar fuse kinetic)	3x4.0 / 2x20 (bipolar fuse kinetic)	3x4.0 / 2x20 (bipolar fuse kinetic)	3x6.0 / 2x25 (bipolar fuse kinetic)	5x2.5 / 4x20 (quadpolar fuse kinetic)	5x2.5 / 4x20 (quadpolar fuse kinetic)	
Tarpblokinis elektros kabelis	No. x mm² / No. x A	3x1.0 shielded	3x1.0 shielded	3x1.0 shielded	3x1.0 shielded	3x1.0 shielded	3x1.0 shielded	3x1.0 shielded	
Triukšmo (lygis/slėgis/Tylusis triukšmo slėgio lygis 2)	Išorinis	56/44/39	58/45/40	59/46/41	60/49/41	64/50/43	65/51/43	68/55/43	
	Vidinis	38/28		42/30	42/30	43/32	43/32	43/32	
Matmenys (WxHxD)	Išorinis	1008x712x426				1118x865x523			
	Vidinis	420x790x270				420x790x270			
NET svoris ODU/IDU (išorinis/vidinis)	kg	60/43			78.5/43		100/45		116/45
Lauko temperatūra	Šaldymas	-5~43				-5~43			
	Šildymas	-25~35				-25~35			
Termofikato temperatūra	DHW (karšto vandens ruošimas)	-25~43				-25~43			
	Šaldymas	5~25				5~30			
Termofikato temperatūra	Šildymas	25~65				12~65			
	DHW (karšto vandens ruošimas)	30~60				10~60			
	Galia kW	4,25	6,20	8,30	10,0	12,1	14,5	16,0	
	Kaina Eur be PVM	Klausti tiekimo ir kainos	Klausti tiekimo ir kainos	4500	4700	Klausti tiekimo ir kainos	Klausti tiekimo ir kainos	Klausti tiekimo ir kainos	
	Kaina Eur su PVM			5445	5687				