



FRIGERAS
Refrigeration equipment



**ORO KONDICIONIERIŲ IR
ŠILUMOS SIURBLIŲ
KATALOGAS - KAINININKAS
2025-1**

Galioja nuo 2025 m. balandžio 22 d.



BLUEvolution

TURINYS

NORDIC SPLIT ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS NEPURA (OH5), -30 °C



- EMURA FTXTJ-AW(B) / RXTJ-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	4
- STYLISH FTXTA-CW(B) / RXTA-C split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	5
- PERFERA FTXTM-A / RXTM-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	6
- COMFORA FTXTP-A / RXTM-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	7
- PERFERA FVXTM-B / RXTM-A split pastatomi šilumos siurbliai oras-oras.....	8

SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- URURU SARARA FTXZ-N / RXZ-N split sieniniai oro kondicionieriai.....	5
- EMURA FTXJ-AW/S/B9 / RXJ-A9 split sieniniai oro kondicionieriai.....	1
- STYLISH FTXA-CW/S/B / RXA-A8/B8 split sieniniai oro kondicionieriai.....	1
- PERFERA FTXM-A / RXM-A(9/8) split sieniniai oro kondicionieriai.....	1
- COMFORA FTXP-N(9) / RXP-N(9/8) split sieniniai oro kondicionieriai.....	1
- SENSIRA FTXF-F + RXF-F/D9 split sieniniai oro kondicionieriai.....	1
- PERFERA FVXM-B + RXM-A9/8 split grindiniai oro kondicionieriai.....	1

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- 2/3/4/5MXM-A9 multisplit oro kondicionierių lauko blokai.....	1
- Multisplit oro kondicionierių vidiniai blokai.....	1

MULTI+ SISTEMA ORO KONDICIONAVIMUI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI

- 5MWXM-A9 + CKHWS-BV3 Multi+ sistema.....	21
--	----

miniVRV ORO KONDICIONIERIAI

- miniVRV oro kondicionieriai su R-32 freonu.....	22
- miniVRV oro kondicionieriai su R-410A freonu.....	24

NAUJIENA!!!

KOMERCINIAI (SKY AIR) SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- FTXM-A / RZAG-B split sieniniai oro kondicionieriai.....	26
- FAA-B / RZAG-NV1/NY1 split sieniniai oro kondicionieriai.....	27
- FCAG-B / RXM-A(9/8) split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai.....	28
- FCAG-B / RZAG-B split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai.....	29
- FCAG-B / RZAG-NV1/NY1 split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai.....	30
- FFA-A9 / RXM-A(9/8) split "Fully Flat" kasetiniai oro kondicionieriai.....	31
- FFA-A9 / RZAG-B split "Fully Flat" kasetiniai oro kondicionieriai.....	32
- FDXM-F9 / RXM-A(9/8) split ortakiniai (40Pa) oro kondicionieriai.....	33
- FDXM-F9 / RZAG-B split ortakiniai (40Pa) oro kondicionieriai.....	34
- FBA-A9 / RXM-A(9/8) split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai.....	35
- FBA-A9 / RZAG-B split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai.....	36
- FBA-A(9) / RZAG-NV1/NY1 split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai.....	37
- FDA-A / RZAG-NY1/NV1 / RZA-D split ortakiniai (200/250Pa) oro kondicionieriai.....	38
- FHA-A(9) / RXM-A(9/8) split palubiniai oro kondicionieriai.....	39
- FHA-A(9) / RZAG-B split palubiniai oro kondicionieriai.....	40
- FHA-A(9) / RZAG-NV1/NY1 split palubiniai oro kondicionieriai.....	41
- FNA-A9 / RXM-A(9/8) split pastatomi/kanaliniai oro kondicionieriai.....	42
- FNA-A9 / RZAG-B split pastatomi/kanaliniai oro kondicionieriai.....	43
- FUA-A / RZAG-NV1/NY1 split palubiniai/kasetiniai oro kondicionieriai.....	44
- FVA-A / RZAG-NV1/NY1 split pastatomi/koloniniai oro kondicionieriai.....	45

PRIEDAI PRIE SKY AIR ORO KONDICIONIERIŲ IR VĖDINIMO ĮRANGA

- MULTI-ZONING kolektoriai ir priedai.....	46
- VAM-FC9/J8 palubiniai plokšteliniai rekuperatoriai ir priedai.....	47

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTJ-AW/B + RXTJ-A



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia 7.1kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW
- Aukštas efektyvumas: SCOP 5.17 / SEER 8.75 / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

*AW - balta matinė vidinio bloko panelė; AB - juoda matinė vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTJ30AW*	FTXTJ30AB*
	Lauko blokas		RXTJ30A	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.1	
Šildymo galia	P _{designh}	kW	3.0	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7	
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6	
SCOP	Šildymas	W/W	5.17	
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A+++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	738	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2600	2640

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTA-CW/B + RXTA-C



stylish



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia 6.9kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW
- Efektyvus veikimas: SCOP 5.10 / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas su matine balta arba juoda priekine panele
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

*CW - balta vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTA30CW*	FTXTA30CB*
	Lauko blokas		RXTA30C	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.1	
Šildymo galia	P _{designh}	kW	3.0	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7	
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5	
SCOP	Šildymas	W/W	5.17	
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A+++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	786	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2370	2420

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTM-A + RXTM-A



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 8.8kW (40 modelis)
- Šildymo galia prie -25°C 4.05kW (40 modelis)
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 5.50 (40 modelis) / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30A	FTXTM40A
	Lauko blokas		RXTM30A	RXTM40A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.4	0.9/4.0/8.8
Šildymo galia	P _{designh}	kW	3.0	3.8
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8	5.4
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.4	4.7
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.6	4.05
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6	1.2/4.0/5.2
SCOP	Šildymas	W/W	5.35	5.50
SEER	Vėsinimas	W/W	8.65	8.93
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A+++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	696	1020
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/22/31/43	19/22/31/46
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	21/25/33/45	20/24/32/46
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	804x298x252	997x298x292
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	15
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62	0.85
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2090	2450

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTP-A + RXTP-A



comfora




- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 6.7kW (35 modelis)
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.20kW (35 modelis)
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.95 (25 modelis) / A++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Modelis	Vidinis blokas		FTXTP25A	FTXTP35A
	Lauko blokas		RXTP25A	RXTP35A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/3.2/6.2	1.0/4.0/6.7
Šildymo galia	P _{designh}	kW	2.5	3.0
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.2	4.4
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.4	3.6
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	2.9	3.2
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/2.5/4.1	1.0/3.5/4.5
SCOP	Šildymas	W/W	4.95	4.85
SEER	Vėsinimas	W/W	8.55	8.51
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	21/26/35/43	
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	21/26/35/43	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	9	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65	0.88
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1690	1830

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FVXTM-B + RXTM-A



perfera

- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 6.2kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.05kW
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.75 / A++
- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų priešildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Oneota programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FVXTM30B
	Lauko blokas		RXTM30A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/6.2
Šildymo galia	P _{designh}	kW	3.0
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.3
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.8
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.05
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/3.0/4.4
SCOP	Šildymas	W/W	4.75
SEER	Vėsinimas	W/W	7.50
Energijos klasė	Šildymas/vėsinimas		A++/A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	564
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/39
	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/39
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238
	Lauko blokas	mm	930x605x376
Svoris	Vidinis blokas	kg	17
	Lauko blokas	kg	42
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8
Šaltnešis		tipas	R-32
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	970 (10)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz
	Maitinimo privedimas		išorinis
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0
	El. galingumas (nom.)	kW	0.72
	Elektros srovė (maks.)	A	16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2860

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXZ-N + RXZ-N



**Ururu
Sarara®**



- Unikalus įrenginys, siūlantis drėkinimą, sausinimą, vėdinimą, oro valymą, šildymą ir vėsinimą - viskas viename
- 3 zonų judesio aptikimo daviklis
- 3-D oro srautas
- Savaimė išsivalantys filtrai
- Garantuotas įrenginio veikimas iki -20°C šildymo režime
- Aukštas energetinis efektyvumas: A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.90, SEER iki 9.54
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 19 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (papildoma opcija)

Modelis	Vidinis blokas		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
	Lauko blokas		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
SEER	Vėsinimas	W/W	9.54	9.00	8.60
SCOP	Šildymas	W/W	5.90	5.73	5.50
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A+++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	702	798	864
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	48	49
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	46	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x372		
	Lauko blokas	mm	795x693x300		
Svoris	Vidinis blokas	kg	15		
	Lauko blokas	kg	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		
Šaltnešis		tipas	R-32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1340 (10)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	10 / 8		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 43 / -20 ~ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galinumas (nom.)	kW	0.62	1.00	1.41
	Elektros srovė (maks.)	A	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3950	4090	4600
WIFI modulio BRP069B42 mažmeninė kaina Eur be PVM			120		

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXJ-AW9/S9/B9 + RXJ-A9



- Ikoniškas ir išskirtinis dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Heat Boost funkcija greitam patalpų priešildymui
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Efektyvus šildymas iki -20°C
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



emura



*AW9 - balta vidinio bloko panelė; AS9 - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB9 - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXJ20AW9*	FTXJ25AW9*	FTXJ35AW9*	FTXJ42AW9*	FTXJ50AW9*
			FTXJ20AS9*	FTXJ25AS9*	FTXJ35AS9*	FTXJ42AS9*	FTXJ50AS9*
			FTXJ20AB9*	FTXJ25AB9*	FTXJ35AB9*	FTXJ42AB9*	FTXJ50AB9*
	Lauko blokas		RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildymas	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++ / A+++			A++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	666	684	708	864	900
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		49	48	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212				
	Lauko blokas	mm	840x552x350			954x734x408	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	33			49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Šaltnešis		tipas	R-32				
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)				
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra		Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ~ 50 / -20 ~ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo priedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2480	2620	2850	3120	3210

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXA-CW/S/B + RXA-A8/B8



stylish



- Išskirtinis kompaktiškas dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Oneota programėlę (komplekte)

*CW - balta vidinio bloko panelė; CS - sidabrinė vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXA20CW*	FTXA25CW*	FTXA35CW*	FTXA42CW*	FTXA50CW*	
			FTXA20CS*	FTXA25CS*	FTXA35CS*	FTXA42CS*	FTXA50CS*	
			FTXA20CB*	FTXA25CB*	FTXA35CB*	FTXA42CB*	FTXA50CB*	
	Lauko blokas		RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8	
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	
SEER	Vėsinimas	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33	
SCOP	Šildymas	W/W	5.15				4.60	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A+++				A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660	690	714	876	906	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46			49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47			49	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189					
	Lauko blokas	mm	840x550x350				870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12					
	Lauko blokas	kg	32				50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8					1/4 + 1/2
Šaltnešis		tipas	R-32					
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)				1100 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)					
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15				30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra		°C	-10 ~ 46 / -15 ~ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo priedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13				
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2280	2400	2620	2870	2950	

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-A + RXM-A(9/8)



perfera



- Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
- Heat Boost funkcija greitam patalpų šildymui
- 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą ir energijos taupymą
- Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
- Efektyvus šildymas iki -20°C
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Modelis	Vidinis blokas		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
	Lauko blokas		RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	0.9/2.0/3.0	0.9/2.5/3.8	0.9/3.5/4.4	1.5/4.2/5.2	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/2.5/3.5	0.8/2.8/5.0	0.8/4.0/5.5	1.5/5.4/6.2	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2
SEER	Vėsinimas	W/W	9.47		9.25	8.11	7.80	6.90	6.20
SCOP	Šildymas	W/W	5.20			5.00	4.80	4.30	4.10
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A+++			A++/A++		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	714		792	840	870	1002	1062
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/37/45	27/33/40/46	30/37/42/46	32/38/43/47
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	20/26/34/39		20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		47	48			47
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47			49			48
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	804x298x252					998x299x292	
	Lauko blokas	mm	923x610x367				954x734x401		
Svoris	Vidinis blokas	kg	11.5					14.5	
	Lauko blokas	kg	36			49			55
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8				1/4 + 1/2		1/4 + 5/8
Šaltnešis		tipas	R-32						
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	950 (10)				1100 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)						
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20			
Darbinė lauko temperatūra		Vėsinimas/šildymas	°C		-10 ÷ 50 / -20 ÷ 24			-10 ÷ 46 / -15 ÷ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz						
	Maitinimo privedimas		išorinis						
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5						
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0						
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50		0.88	1.29	1.40	1.94	2.57
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1550	1630	1860	2200	2510	3460	4330

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXP-N(9) + RXP-N(9)



comfora



- Kompaktiškas vidinio bloko dizainas lengvai pritaikomas patalpose
- Sidabro alergenų ir oro gryninimo filtrai užtikrina švarų ir gaivų orą
- 3-D oro srauto reguliavimas
- Energetinio efektyvumo klasė iki A++
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 7.30
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)

Modelis	Vidinis blokas		FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N
	Lauko blokas		RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Vėsinimas	W/W	7.20			7.30	6.82	6.20
SCOP	Šildymas	W/W	4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A++			A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	624		690	1038	1074	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		48	47	49	52
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		48	49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			990x295x263		
	Lauko blokas	mm	740x550x343			870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8.5		9	13.5		
	Lauko blokas	kg	26			46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2		
Šaltnešis		tipas	R-32					
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	550 (10)		700 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)					
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 12			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo privedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0.54	0.69	1.08	1.58	1.93	2.69
	Elektros srovė (maks.)	A	16			20		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1270	1430	1530	2150	2380	2660

* 20-50 modeliuose integruota į vidinio bloko valdymo plokštę, 60-71 modeliuose standartinis

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXF-F + RXF-F/D9



- Energetinio efektyvumo klasė iki A+++
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
- Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)

Modelis	Vidinis blokas		FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
	Lauko blokas		RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.3/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.4/5.4/6.1	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.50					6.15	5.15
SCOP	Šildymas	W/W	4.20			4.30	4.10	4.06	3.81
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+						A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	624		714	768		1074	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46		48		47	49	52
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47		48		49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225					990x295x263	
	Lauko blokas	mm	740x556x343				610x923x367	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	8		8.5	9		13.5	
	Lauko blokas	kg	24			28	40	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8				1/4 + 1/2		
Šaltnešis		tipas	R-32						
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	420 (10)		550 (10)	750 (10)	800 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)						
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 12				30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18						
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz						
	Maitinimo privedimas		išorinis						
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5						
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0						
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	0.77	1.00	1.27	1.62	1.85	2.77
	Elektros srovė (maks.)	A	16					20	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			990	1030	1190	1420	1670	2080	2380

* 20-50 modeliuose integruota į vidinio bloko valdymo plokštę, 60-71 modeliuose standartinis

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVXM-B / RXM-A9/8



- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų priešildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 8.55
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Modelis	Vidinis blokas		FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Vėsinimo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
SEER	Vėsinimas	W/W	8.55	8.11	7.30
SCOP	Šildymas	W/W	4.65	4.63	4.31
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	552	588	768
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238		
	Lauko blokas	mm	923x610x367		954x734x401
Svoris	Vidinis blokas	kg	17		
	Lauko blokas	kg	32		49
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Šaltnešis		tipas	R-32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 50 / -21 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.75	1.18	1.49
	Elektros srovė (maks.)	A	13		16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2270	2610	3100

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

emura



SIENINIS EMURA FTXJ-AW9/S9/B9

Modelis		FTXJ20AW9*	FTXJ25AW9*	FTXJ35AW9*	FTXJ42AW9*	FTXJ50AW9*	
		FTXJ20AS9*	FTXJ25AS9*	FTXJ35AS9*	FTXJ42AS9*	FTXJ50AS9*	
		FTXJ20AB9*	FTXJ25AB9*	FTXJ35AB9*	FTXJ42AB9*	FTXJ50AB9*	
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0	4.2/5.4	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	666	684	708	864	900
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	900x305x212 / 12				
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0				
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1160	1230	1330	1360	1370

* AW9 - balta vidinio bloko panelė; AS9 - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB9 - juoda vidinio bloko panelė

stylish



SIENINIS STYLISH C/FTXA-CW(S/B)

Modelis		CTXA15CW*	CTXA20CW*	CTXA25CW*	CTXA35CW*
		CTXA15CS*	CTXA20CS*	CTXA25CS*	CTXA35CS*
		CTXA15CB*	CTXA20CB*	CTXA25CB*	CTXA35CB*
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	660		690	714
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	19/25/32/39		19/25/33/40	19/25/33/41
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	798x295x189 / 12			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8			
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM		930	1020	1080	1180

Modelis		FTXA42CW*	FTXA50CW*
		FTXA42CS*	FTXA50CS*
		FTXA42CB*	FTXA50CB*
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	876	906
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	798x295x189 / 12	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0	
Mažmeninė kaina Eur be PVM		1190	1200

* CW - balta vidinio bloko panelė; CS - sidabrinė vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

perfera



SIENINIS PERFERA C/FTXM-A

Modelis		CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		714		792
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)		19/25/33/41		19/29/33/45
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg		804x298x252 / 11.5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai		1/4 + 3/8		
Tarpblokinis kabelis	mm²		4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM		550	610	640	690

Modelis		FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8	6.0/7.0	7.1/8.2
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	840	870	1002	1062
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	804x298x252/11.5	998x299x292 / 14.5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2		1/4 + 5/8
Tarpblokinis kabelis	mm²		4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM		850	970	1400	1750

comfora



SIENINIS COMFORA FTXP-N9

Modelis		FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/3.0	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		624	690
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	770x286x225 / 8.5	770x286x225 / 9	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai		1/4 + 3/8	
Tarpblokinis kabelis	mm²		4 x 1.0	
Mažmeninė kaina Eur be PVM		390	470	550

perfera



PASTATOMAS GRINDINIS C/FVXM-B


Modelis	Vidinis blokas	CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/3.4	3.5/4.5	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		528	564	708
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	22/25/38	23/26/38	24/27/39	32/36/44
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg		700x600x210 / 14		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai		1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis	mm²		4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM		1220	1280	1440	1560



KASETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B

Modelis		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	3.5/4.2	5.0/6.0	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	846	876	894
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	27/29/31		28/31/33
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	840x204x840 / 19		
	Apdailinės grotelės	950x65x950 / 5.5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0	
Mažmeninė kaina Eur be PVM		990	1120	1250
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*		340		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM		250		
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM		240		

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

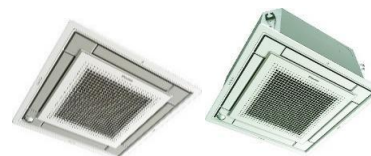

KASETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9

Modelis		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	2.5/3.2	3.4/4.2	5.0/5.8	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	540	600	762	870
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	575x260x575 / 16		575x260x575 / 17.5	
	Apdailinės grotelės	620x46x620 / 2.8			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm² 4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM		820	930	1050	1180
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM*		210			
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230			
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM		270			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		200			

* Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS), Kainos klausti.



ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA)

Modelis		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	2.4/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	30		40	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	27/33/35		30/35/38	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	750x200x620 / 21		1150x200x620 / 28	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM		740	1040	1220	1390
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM		280			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		200			

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.



ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)

Modelis		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/5.5	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	150		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	29/32/35		25/28/30
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas mm/kg	700x245x800 / 28		1000x245x800/35
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM		1260	1400	1540
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM		280		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		200		



PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9

Modelis		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	2.6/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	48		49	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	28/31/33		30/33/36	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	790x620(720*)x200 / 23		1190x620(720*)x200 / 30	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Mažmeninė kaina Eur be PVM		890	1010	1160	1310
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM		280			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		200			


** Aukštis su pastatymo kojomis



PALUBINIS FHA-A9

Modelis		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/6.0	5.7/7.2
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	840	900	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas mm/kg	960x235x690 / 25		1270x235x690/31
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0		
Mažmeninė kaina Eur be PVM		1870	2090	2420
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230		
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM		420		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		200		

MULTI+ SISTEMA, SKIRTA ORO VĖSINIMUI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI

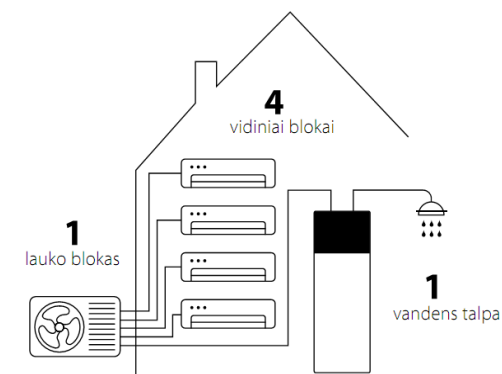

Modelis	Lauko blokas		5MWXM68A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9	5MWXM90A9
	Karšto vandens ruošimo talpa		CKHWS180BV3	CKHWS230BV3	CKHWS180BV3	CKHWS230BV3
COP	Vidutinis klimatas		3.12	3.20	3.10	3.10
	Šiltas klimatas		3.45	3.53	3.40	3.40
Pašildymo laikas	Vidutinis klimatas	Val.:Min.	1:29	1:50	1:30	1:41
	Šiltas klimatas	Val.:Min.	1:39	1:56	1:43	1:57
Sezoninis efektyvumas (buitinio karšto vandens šildymas), vidutinis klimatas	ηwh (vandens šildymo efektyvumas)	%	128	132	127	128
Vandens šildymo energijos efektyvumo klasė pagal EN16147(2017)			A+			
Vandens temperatūros nustatymo riba		°C	44	44	45	44
Lauko blokas			5MWXM68A9		5MWXM90A9	
Matmenys (WxHxD)		mm	1044x734x408			
Svoris		kg	69		73	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas	dB(A)	48		52	
	Šildymas	dB(A)	49		53	
Darbinės lauko temperatūros		°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 24			
Šaltnešis		Tipas / GWP	R-32 / 675			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	2000 (30)		2400 (30)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (vamzdyno trąsai viršijus 30m)			
Pajungimo vamzdžių skersmuo		Dujos + skystis	coliai 1/4" + 3/8"			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	25* / 15			
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	220V/1f/50Hz			
Automatinis jungiklis		A	20		32	
Karšto vandens ruošimo talpa			CKHWS180BV3		CKHWS230BV3	
Matmenys (WxHxD)		mm	595x1655x634		595x1855x634	
Svoris		kg	106		115	
Talpos parametrai	Vandens talpa		litr.		230	
	Medžiaga		Nerūdijantis plienas (EN 1.4521)			
	Maksimali ruošiamo vandens temperatūra	°C	65			
	Efektyvumo klasė		B			
	Elektros maitinimas		V/Ph/Hz 220V/1f/50Hz			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			7430	7880	8250	8700

* vienos atšakos


	Wall mounted units														Concealed ceiling												Floor standing	Round flow	Fully flat	Ceiling mounted	Concealed floor standing	Domestic hot water tank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CONNECTABLE INDOOR UNITS	C/FTXA-CW/S/B				C/FTXM-A							FTXJ-AW/S/B9			FTXP-N9		FDXM-F9			FBA-A(9)						C/FVXM-B			FCAG-B			FFA-A9			FHA-A9	FNA-A9				EKHW- BV3		CKHWS- BV3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	90	120	180	230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4MWXM52A9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5MWXM68A9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* no combination with additional indoor units possible

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI RXYSA-AV1/AY1

- Kompaktiškas lauko blokas
- Maksimalus bendras sistemos vamzdinių ilgis iki 300 m
- Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų iki 50 m
- Vienos trąsos vamzdinių ilgis iki 120 m
- Tiksliam sistemos parinkimui ir veikimo užtikrinimui būtinas parinkimas su specialia parinkimo programa. Prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį pardavimų vadybininką.

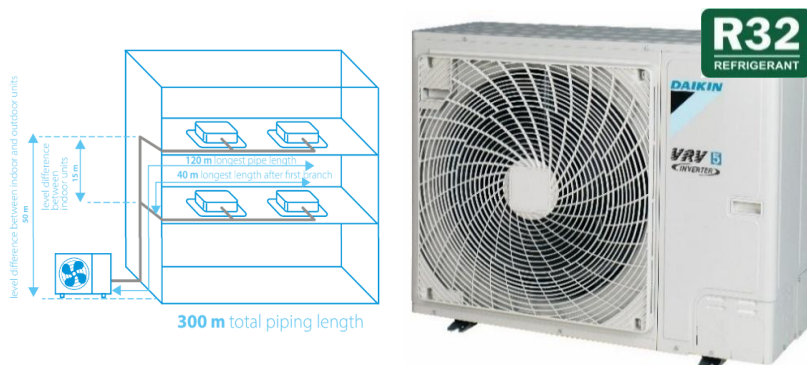

Modelis		RXYSA4AV1	RXYSA5AV1	RXYSA6AV1	RXYSA4AY1	RXYSA5AY1	RXYSA6AY1	
Pajungiamų vidinių blokų kiekis		vnt.	13	16	18	13	16	18
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)		kW	12.1 / 12.1	14.0 / 14.0	15.5 / 15.5	12.1 / 12.1	14.0 / 14.0	15.5 / 15.5
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	dB(A)	49 / 50	51 / 52		49 / 50	51 / 52	
Matmenys (WxHxD)		mm	869x1100x460					
Svoris		kg	102					
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8 + 5/8					
Šaltnešis		tipas	R-32					
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3400					
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	Paskaičiuojamas su parinkimo programa					
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	300					
Maksimalus aukščio perkritis		m	50 (kai lauko blokas viršuje) / 40 (kai lauko blokas apačioje)					
Darbinė lauko temperatūra	Šaldymas/šildymas	°C	-5 ÷ 46 / -20 ÷ 16					
Elektros instaliacija	Maitinimas	V/f/Hz	220-240/1/50			380-415/3/50		
	Elektros srovė (maks.)	A	27			13.6		
	Automatinis jungiklis	A	32			16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			4570	5720	6860	4810	5990	7210

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

Sieniniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXAA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXAA15A	1.7 / 1.9	32.0/30.5/28.5	790
	FXAA20A	2.2 / 2.5	33.0/31.0/28.5	810
	FXAA25A	2.8 / 3.2	35.0/32.0/28.5	930
	FXAA32A	3.6 / 4.0	37.5/33.0/28.5	960
	FXAA40A	4.5 / 5.0	37.0/35.5/33.5	1010
	FXAA50A	5.6 / 6.3	41.0/38.5/35.5	1060
	FXAA63A	7.1 / 8.0	46.5/42.5/38.5	1120
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W/S/K:				230
Distancinis valdymo pultas BRC7EA630:				470

Ortakiniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXDA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXDA10A	1.1 / 1.3	29.0/28.0/26.0	1080
	FXDA15A	1.7 / 1.9	32.0/31.0/27.0	1110
	FXDA20A	2.2 / 2.5	33.0/31.0/27.0	1150
	FXDA25A	2.8 / 3.2	33.0/31.0/27.0	1160
	FXDA32A	3.6 / 4.0	33.0/31.0/27.0	1180
	FXDA40A	4.5 / 5.0	34.0/32.0/28.0	1220
	FXDA50A	5.6 / 6.3	35.0/33.0/29.0	1360
	FXDA63A	7.1 / 8.0	36.0/34.0/30.0	1380
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W/S/K:				230
Distancinis valdymo pultas BRC4C65:				280

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXFA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXFA20A	2.2 / 2.5	31.0/30.0/28.0	1330
	FXFA25A	2.8 / 3.2	31.0/30.0/28.0	1350
	FXFA32A	3.6 / 4.0	31.0/30.0/28.0	1370
	FXFA40A	4.5 / 5.0	33.0/32.0/29.0	1480
	FXFA50A	5.6 / 6.3	33.0/32.0/29.0	1530
	FXFA63A	7.1 / 8.0	35.0/33.0/30.0	1580
	FXFA80A	9.0 / 10.0	38.0/34.0/30.0	1990
	FXFA100A	11.2 / 12.5	43.0/37.0/30.0	2090
	FXFA125A	14.0 / 16.0	45.0/41.0/36.0	2190
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W/S/K:				230
Distancinis valdymo pultas BRC7FA532F:				250
Apdailinės grotelės BYCQ140EW:				340

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R32 FXZA-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXZA15A	1.7 / 1.9	31.5/28.0/25.5	650
	FXZA20A	2.2 / 2.5	32.0/29.5/25.5	1310
	FXZA25A	2.8 / 3.2	33.0/30.0/25.5	1330
	FXZA32A	3.6 / 4.0	33.5/30.0/26.0	1350
	FXZA40A	4.5 / 5.0	37.0/32.0/28.0	1460
	FXZA50A	5.6 / 6.3	43.0/40.0/33.0	1510
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W/S/K:				230
Distancinis valdymo pultas BRC7F530W:				270
Apdailinės grotelės BYFQ60C4W:				210

miniVRV sistemos trišakiai	Modelis	Vėsinimo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	KHRQ22M20T	20.0	90
	KHRQ22M29T9	29.0	90


Pastaba:

- dėl kitų galingumų ir komplektacijos VRV ir miniVRV įrangos ar objektinių pasiūlymų prašome susisiekti su Jus aptarnaujančiu MB "Frigeras" pardavimų vadybininku.

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI RXYSQ-TV1

- Kompaktiškas lauko blokas
- Maksimalus bendras sistemos vamzdinių ilgis iki 300 m
- Galimybė jungti buitinius vidinius blokus (Emura, Stylish ir kt.)
- Tiksliai sistemai parinkimui ir veikimo užtikrinimui būtinas parinkimas su specialia parinkimo programa. Prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį pardavimų vadybininką.

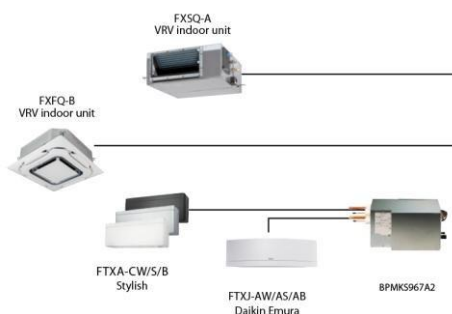

Modelis		RXYSQ4TV1	RXYSQ5TV1	RXYSQ6TV1
Pajungiamų vidinių blokų kiekis	vnt.	64		
Vėsinimo/šildymo galia (nominali)	kW	12.1 / 12.1	14.0 / 14.0	15.5 / 15.5
Garso slėgis (1m atstumu)	Vėsinimas/šildymas	51	52	53
Matmenys (WxHxD)	mm	823x940x460		
Svoris	kg	89		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	3/8 + 5/8		
Šaltnešis		R-410A		
Užpildytas šaltnešio kiekis	gr	3700		
Papildomas šaltnešio kiekis	gr	Paskaičiuojamas su parinkimo programa		
Maksimalus vamzdžio ilgis	m	300		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldymas/šildymas	-5 ÷ 46 / -20 ÷ 15.5		
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240/1/50		
	Elektros srovė (maks.)	29.1		
	Automatinis jungiklis	32		
Mažmeninė kaina Eur be PVM		3590	4490	4950

MINI VRV ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

Sieniniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXAQ-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXAQ15A	1.7 / 1.9	32.0 / 28.5	690
	FXAQ20A	2.2 / 2.5	33.0 / 28.5	710
	FXAQ25A	2.8 / 3.2	35.0 / 28.5	810
	FXAQ32A	3.6 / 4.0	37.5 / 28.5	830
	FXAQ40A	4.5 / 5.0	37.0 / 33.5	880
	FXAQ50A	5.6 / 6.3	41.0 / 35.5	930
	FXAQ63A	7.1 / 8.0	46.5 / 38.5	980
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W/S/K:				230
Distancinis valdymo pultas BRC7EA628:				470

Ortakiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXDQ-A3	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXDQ15A3	1.7 / 1.9	32.0/31.0/27.0	970
	FXDQ20A3	2.2 / 2.5	33.0/31.0/27.0	990
	FXDQ25A3	2.8 / 3.2	33.0/31.0/27.0	1010
	FXDQ32A3	3.6 / 4.0	33.0/31.0/27.0	1030
	FXDQ40A3	4.5 / 5.0	34.0/32.0/28.0	1060
	FXDQ50A3	5.6 / 6.3	35.0/33.0/29.0	1180
	FXDQ63A3	7.1 / 8.0	36.0/34.0/30.0	1190
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W/S/K:				230
Distancinis valdymo pultas BRC4C65:				280


MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Ortakiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXSQ-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
 Vidutinio slėgio (iki 150Pa)	FXSQ15A	1.7 / 1.9	29.5/28.0/25.0	1110
	FXSQ20A	2.2 / 2.5	30.0/28.0/25.0	1150
	FXSQ25A	2.8 / 3.2	30.0/28.0/25.0	1160
	FXSQ32A	3.6 / 4.0	33.0/29.0/26.0	1180
	FXSQ40A	4.5 / 5.0	35.0/32.0/29.0	1250
	FXSQ50A	5.6 / 6.3	35.0/32.0/29.0	1290
	FXSQ63A	7.1 / 8.0	33.0/30.0/27.0	1320
	FXSQ80A	9.0 / 10.0	35.0/32.0/29.0	1680
	FXSQ100A	11.2 / 12.5	36.0/34.0/31.0	1730
	FXSQ125A	14.0 / 16.0	39.0/36.0/33.0	1770
	FXSQ140A	16.0 / 18.0	41.5/38.0/34.0	1950
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W/S/K:				230
Distancinis valdymo pultas BRC4C65:				280

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXFQ-B	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXFQ20B	2.2 / 2.5	31.0/29.0/28.0	1150
	FXFQ25B	2.8 / 3.2	31.0/29.0/28.0	1170
	FXFQ32B	3.6 / 4.0	31.0/29.0/28.0	1180
	FXFQ40B	4.5 / 5.0	33.0/31.0/29.0	1290
	FXFQ50B	5.6 / 6.3	33.0/31.0/29.0	1330
	FXFQ63B	7.1 / 8.0	35.0/33.0/30.0	1370
	FXFQ80B	9.0 / 10.0	38.0/34.0/30.0	1730
	FXFQ100B	11.2 / 12.5	43.0/37.0/30.0	1820
	FXFQ125B	14.0 / 16.0	45.0/41.0/36.0	1910
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W/S/K:				230
Distancinis valdymo pultas BRC7FA532F:				250
Apdailinės grotelės BYCQ140EW:				340

Kasetiniai miniVRV sistemos modeliai R-410A FXZQ-A	Modelis	Vėsinimo/šildymo galia (nominali), kW	Triukšmo slėgio lygis vėsinime, dB(A)	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	FXZQ15A	1.7 / 1.9	31.5/28.0/25.5	1110
	FXZQ20A	2.2 / 2.5	32.0/29.5/25.5	1140
	FXZQ25A	2.8 / 3.2	33.0/30.0/25.5	1160
	FXZQ32A	3.6 / 4.0	33.5/30.0/26.0	1170
	FXZQ40A	4.5 / 5.0	37.0/32.0/28.0	1270
	FXZQ50A	5.6 / 6.3	43.0/40.0/33.0	1320
Sieninis valdymo pultas BRC1H52W/S/K:				230
Distancinis valdymo pultas BRC7F530W:				270
Apdailinės grotelės BYFQ60C4W:				210

miniVRV sistemos trišakiai	Modelis	Vėsinimo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	KHRQ22M20T	20.0	90
	KHRQ22M29T9	29.0	90

miniVRV split vidinių blokų pakjungimo dėžė	Modelis	Pajungimų skaičius / vėsinimo galia, kW	Mažmeninė kaina Eur be PVM
	BPMKS967A2	2 / 14.2	860
	BPMKS967A3	3 / 20.8	920

Pastabos:


- prie miniVRV lauko blokų taip pat galima pajungti ir SPLIT vidinius blokus, tokius kaip EMURA 3, STYLISH, PERFERA ir kitus. Dėl konkrečių modelių pritaikymo galimybių prašome susisiekti su Jus aptarnaujančiu MB "Frigeras" pardavimų vadybininku.
- visas SPLIT vidinių blokų kainas galite rasti šiame kainyne nuo 17 iki 20 puslapio;
- dėl kitų galingumų ir komplektacijos VRV ir miniVRV įrangos ar objektinių pasiūlymų prašome susisiekti su Jus aptarnaujančiu MB "Frigeras" pardavimų vadybininku.

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-A + RZAG-B



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FTXM50R+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai darbiui. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FTXM35A	FTXM50A	FTXM60A
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.5	5.0	6.0
Sildymo galia (nominali)		kW	4.0	6.0	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	7.70	7.41	6.90
SCOP	Sildymas	W/W	4.60		4.35
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A++		A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	738	1026	1062
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272	998x299x292	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Saltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.04	1.50	1.94
	Elektros srovė (maks.)	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2780	3360	4090
Sieninio pulto BRC073 mažmeninė kaina Eur be PVM*			270		

* Rotacija su BRC073 pultu negalima.

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FAA-B / RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FAA100B/RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbuoti.

Taip pat galimos **FAA-B** kombinacijos su **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FAA71B	FAA100B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8
SEER	Vėsinimas	W/W	6.58	6.42
SCOP	Šildymas	W/W	4.02	4.01
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1080	1560
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1050x290x238	1200x340x240
	Lauko blokas	mm	1100x870x460	
Svoris	Vidinis blokas	kg	13	17
	Lauko blokas	kg	81	85
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"	
Šaltnešis		tipas	R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30	85 / 30
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	2.08	3.57
	Elektros srovė (maks.)	A	20	16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5100	6110
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230	
Distancinio IR pulto BRC7EA631 mažmeninė kaina Eur be PVM			510	-
Distancinio IR pulto BRC7EA632 mažmeninė kaina Eur be PVM			-	510
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200	

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASETINIAI "ROUND FLOW" ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RXM-A(9/8)



Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.5	5.0	5.7
Sildymo galia (nominali)		kW	4.2	6.0	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.35	6.54	6.40
SCOP	Šildymas	W/W	4.90	4.30	4.20
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A++	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	846	876	894
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950		
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.11	1.62	2.07
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2160	2660	3310
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*			340		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			250		
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			240		

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausiti.

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-B



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG50B+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai darbuoti.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	7.30	6.80	6.60
SCOP	Šildymas	W/W	4.30		4.25
Energijos klasė		Vėsinimas/šildymas	A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	846	876	894
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo		Dujos + skystis coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra		Vėsinimas/šildymas °C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarplokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.93	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3080	3510	3940
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*			340		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			250		
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			240		

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausiti.

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-NV(Y)1




Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG100B+RZAG71NV1**) optimalesniam sistemos darbui. Taip pat galimos **FCAG-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.83	7.14	7.15	6.80
SCOP	Šildymas	W/W	4.22	4,53	4.34	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	894	1632		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/31/35	29/33/37	29/35/41	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/31/33	29/33/37	29/35/41	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840			
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950			
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	23		
	Apdailinės grotelės	kg	5.5			
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.92	3.11	4.98	4.93
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			4470	5190	5780	6470
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*			340			
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230			
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			250			
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			240			

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausiti.

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASETINIAI "FULLY FLAT" ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RXM-A(9/8)

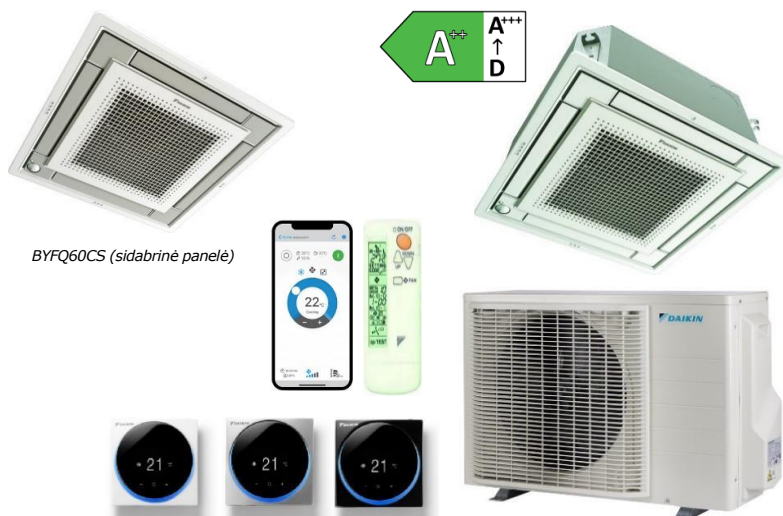

Modelis	Vidinis blokas		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	2.5	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	3.2	4.2	5.8	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.17	6.38	5.98	5.76
SCOP	Šildymas	W/W	4.24	4.10	3.84	3.96
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		A+/A	A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	540	600	762	870
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575			
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620			
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	16		17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8			
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Saltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.82	1.20	1.66	2.05
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1810	2100	2590	3240
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM*			210			
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230			
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM			270			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200			

* Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS), Kainos klausti.

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RZAG-B



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FFA50A9+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Sildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.40	6.30	5.80
SCOP	Šildymas	W/W	3.80	4.01	4.04
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	600	762	870
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575		
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	16	17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo		Dujos + skystis coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra		Vėsinimas/šildymas °C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarplokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.08	1.87	2.41
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3020	3440	3870
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM			210		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM			270		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		

* Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS), Kainos klausti.

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RXM-A(9/8)




Modelis	Vidinis blokas		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.3/2.4/3.0	1.4/3.4/3.8	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.3/3.2/4.5	1.4/4.0/5.0	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/7.1
SEER	Vėsinimas	W/W	5.68	5.26	5.77	5.56
SCOP	Šildymas	W/W	4.24	3.88	3.93	3.80
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A+	A/A	A+/A	A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30		40	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620		1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	21		28	
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.87	2.18
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1730	2210	2760	3450
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200			

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RZAG-B



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją


(pvz., **FDXM50F9+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Sildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	5.90		5.70
SCOP	Sildymas	W/W	3.90		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522	948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30	40	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620	1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	28	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3130	3610	4080
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RXM-A(9/8)

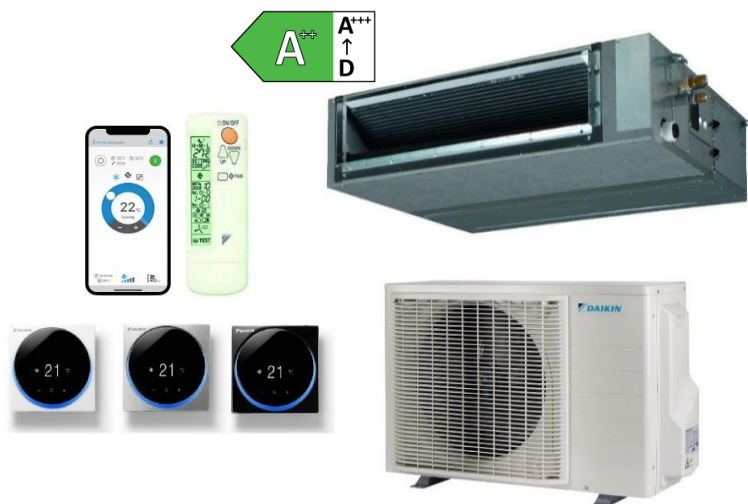

Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.4	5.0	5.7
Sildymo galia (nominali)		kW	4.0	5.5	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.23	6.27	5.91
SCOP	Šildymas	W/W	4.07	4.06	4.01
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.00	1.44	1.89
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			2430	2940	3600
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RZAG-B



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA50A9+RZAG35B**) optimalesniai sistemos darbui.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.


Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0
Sildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.7/6.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.12	6.30	6.15
SCOP	Sildymas	W/W		4.10	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.91	1.58	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3350	3790	4230
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A(9)/RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series

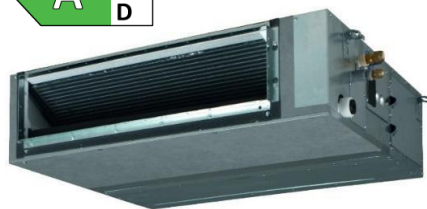

Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją

(pvz., **FBA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti.

Taip pat galimos **FBA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.50	6.47	6.56	6.42
SCOP	Šildymas	W/W	4.20	4.36	4.37	4.34
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900	2040		
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150			
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	25/28/30	30/32/34	32/35/37	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	25/28/31	30/33/36	32/35/38	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1000x245x800	1400x245x800		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	35	46		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo		coliai	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	2.00	2.58	4.83	4.74
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			4810	5600	6200	6930
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200			


MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 250PA) ORO KONDICIONIERIAI FDA-A/RZAG-NY1/RZA-D



SkyAir Alpha-series

SkyAir Advance-series

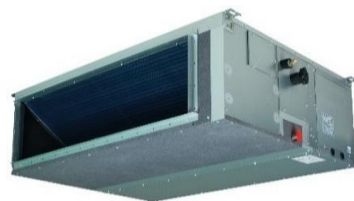

Taip pat galima **FDA125A** kombinacijos su pigesniais **RZASG125MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FDA125A	FDA200A	FDA250A
	Lauko blokas		RZAG125NY1	RZA200D	RZA250D
Vėsinimo galia (nominali)		kW	12.1	19.0	22.0
Šildymo galia (nominali)		kW	13.5	22.4	24.0
SEER	Vėsinimas	W/W	6.59	6.26	5.38
SCOP	Šildymas	W/W	4.35	3.59	3.55
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		-	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	2340	2580	2640
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	200	250	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/39	36/39/43	37/40/44
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/39	36/39/43	37/40/44
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	53	57
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	52	60	63
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1400x300x700	1490x470x1100	
	Lauko blokas	mm	1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	45	104	115
	Lauko blokas	kg	94	117	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 7/8"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3700 (40)	5000 (30)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 40m)	30 (atstumams virš 30m)	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	85 / 30	100 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18	-20 ÷ 46 / -20 ÷ 15	
Elektros instaliacija	Maitinimas		380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis	vidinis ir išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	5x2.5	vidinis 3x1.5 / išorinis 5x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	4x2.5	
	El. galingumas (nom.)	kW	4.78	7.06	8.76
	Automatinis jungiklis	A	16	20	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			6490	10560	12000
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM*			280	-	
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM**			200	-	
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM**			-	240	

* IR pultas galimas tik prie FDA125A/RZAG125NY1

** BRP069C81 skirtas FDA125A/RZAG125NY1; BRP069C82 skirtas FDA200(250)

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-A(9/8)



Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia (nominali)		kW	4.0	6.0	7.2
SEER	Vėsinimas	W/W	6.24	5.92	6.08
SCOP	Šildymas	W/W	4.43	3.86	3.87
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	A+/A	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	900	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	26	27	32
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.79	2.17
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3040	3630	4480
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			420		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RZAG-B



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FHA50A9+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.7/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.9/6.0/6.8
Sildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.5	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.40	6.80	6.60
SCOP	Šildymas	W/W	4.10	4.30	4.20
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	900	1170
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	26	27	32
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3960	4480	5110
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			420		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A(9)/RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją

(pvz., **FHA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti.


Taip pat galimos **FHA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	7.11	6.42	7.14	6.42
SCOP	Šildymas	W/W	4.32	4.61	4.20	4.30
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+	A++/A++	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1230	1680	1860	2040
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1270x235x690	1590x235x690		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	34	41		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra		Vėsinimas/šildymas °C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		380V/3f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		5x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20		16	
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5780	6800	7510	8340
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230			
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			420			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200			

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RXM-A(9/8)

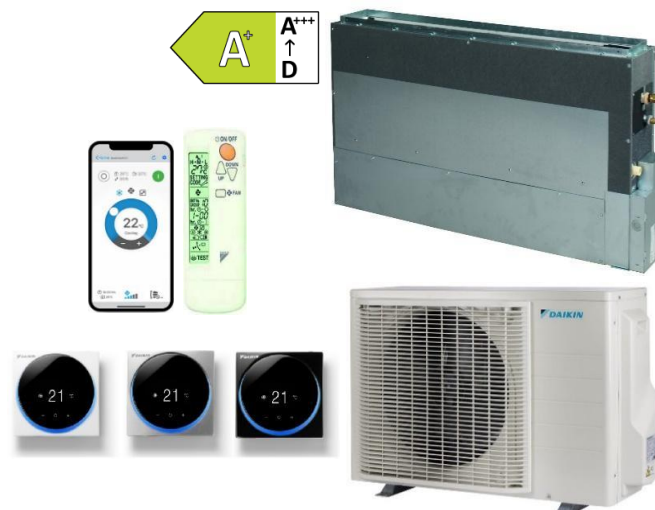

Modelis	Vidinis blokas		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Vėsinimo galia (nominali)		kW	2.6	3.4	5.0	6.0
Šildymo galia (nominali)		kW	3.2	4.0	5.8	7.0
SEER	Vėsinimas	W/W	5.68	5.70	5.77	5.56
SCOP	Šildymas	W/W	4.24	4.05	4.09	4.16
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A+			A/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48		49	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620/720*x200		1190x620/720*x200	
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	23		30	
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R-32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.74	2.25
	Automatinis jungiklis	A	13			16
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1880	2180	2700	3370
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200			

* Aukštis su pastatymo kojomis

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RZAG-B



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją

(pvz., **FNA50A9+RZAG35B**) optimaliausiai sistemai dirbti.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Vėsinimo galia (nominali)		kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia (nominali)		kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Vėsinimas	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildymas	W/W	3.90		
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522	960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48	49	
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620/720*x200	1190x620/720*x200	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	23	30	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			3100	3550	4000
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			280		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		

* Aukštis su pastatymo kojomis

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PALUBINIAI/KASETINIAI ORO KONDICIONIERIAI FUA-A/RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją

(pvz., **FUA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti.

Taip pat galimos **FUA-A** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FUA71A	FUA100A	FUA125A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5
SEER	Vėsinimas	W/W	7.02	6.42	6.39
SCOP	Šildymas	W/W	4.20	4.50	4.26
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1380	1860	1950
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	35/41	39/46	40/47
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	35/41	39/46	40/47
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	950x198x950		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	25	26	
	Lauko blokas	kg	81	85	94
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"		
Šaltnešis		tipas	R32		
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5490	6430	6950
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230		
Distancinio IR pulto BRC7C58 mažmeninė kaina Eur be PVM			540		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200		

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PASTATOMI/KOLONINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVA-A/RZAG-NV(Y)1



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FVA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti.


Taip pat galimos **FVA-A** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės MB "Frigeras" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Vėsinimo galia (nominali)		kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia (nominali)		kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Vėsinimas	W/W	6.34	6.40	6.41	6.12
SCOP	Šildymas	W/W	4.05	4.20	4.15	3.94
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A++/A+		-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1080	1680		1800
Garso slėgis (1m atstumu)	Vidinis blokas (vėsinimas)	dB(A)	38/43	45/50	46/51	48/53
	Vidinis blokas (šildymas)	dB(A)	41/43	47/50	48/51	51/53
	Lauko blokas (vėsinimas)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šildymas)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	600x1850x270	600x1850x350		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	42	50		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildytas šaltnešio kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	30 (atstumams virš 10m)			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas/šildymas	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	5x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Mažmeninė kaina Eur be PVM			5330	6300	7060	8020
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			230			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			200			

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI

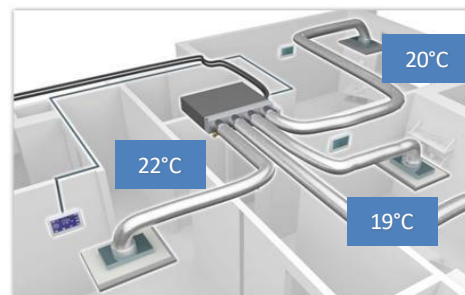

	Kolektoriaus modelis	Pajungimų skaičius*	Matmenys, mm (aukštis x plotis x gylis)	Suderinami kanalinių/ortakinių kondicionierių modeliai												Mažmenė kaina Eur be PVM
				FDXM-F9				FBA-A(9)								
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140		
Standartinis modelis 	AZEZ6DAIST07S2	2	300 x 930 x 454													1950
	AZEZ6DAIST07S3	3														2100
	AZEZ6DAIST07S4	4														2240
	AZEZ6DAIST07M4	4	300 x 1140 x 454													2240
	AZEZ6DAIST07M5	5													2510	
	AZEZ6DAIST07L5	5													2510	
	AZEZ6DAIST07M6	6	300 x 1638 x 454													2870
	AZEZ6DAIST07L6	6														2870
	AZEZ6DAIST07L7	7														3030
AZEZ6DAIST07L8	8	515 x 1425 x 454													3190	
Kompaktinis modelis 	AZEZ6DAISL01S2	2	210 x 720 x 444													2030
	AZEZ6DAISL01S3	3														2180
	AZEZ6DAISL01L5	4	210 x 1140 x 444													2480

* visų kolektorių atšakų ortakių pajungimo diametrai Ø200mm

Priedai:	
Pagrindinis laidinis termostatas AZCE6BLUEZEROCB	370
Zoninis belaidis termostatas AZCE6THINKRB	420
Zoninis laidinis termostatas AZCE6LITECB	250
Zoninis belaidis termostatas AZCE6LITERB	330
Laidas pagrindiniam termostatui (15m) AZX6CABLEBUS15	40
Laidinis pultas BRC1H52W/S/K	230



MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

PALUBINIAI VĖDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J8



Modelis			VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8
Oro kiekis	Maks.	m³/h	150	250	350	500	650
Išvykstomas statinis slėgis	Maks.	Pa	90	70	90		
Elektrinis galingumas	Nominalus	W	132	161	97	164	247
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	82.8	80.1	90.1	87.6	90.5
Matmenys (WxHxD)		mm	776x285x525		1120x301x868		1350x368x917
Svoris		kg	24		47		61.5
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	20,5/26/27	21/26/28	29/32/34,5	30,5/35/37,5	31/36/39
Ortakių pajungimo diametrai		mm	100	150	200		250
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5				
	Automatinis jungiklis		A	16			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			1240	1480	1990	2830	3410

Modelis			VAM800J8	VAM1000J8	VAM1500J8	VAM2000J8
Oro kiekis	Maks./min.	m³/h	800	1000	1500	2000
Išvykstomas statinis slėgis	Maks./min.	Pa	90			
Elektrinis galingumas	Nominalus	kW	303	416	548	833
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	87.7	86.1	88.1	86.1
Matmenys (WxHxD)		mm	1350x368x1170		1350x731x1170	
Svoris		kg	79		157	
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	30,5/36/39	32.5/38,5/42	33.5/39/42	36/41,5/45
Ortakių pajungimo diametrai		mm	250		2 x 250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			
	Automatinis jungiklis	A	16			
Mažmeninė kaina Eur be PVM			4080	4890	5870	6990

- Integruotas valdymas
- Optimizuotas veikimas tik atsiradus oro srautui pagal nustatytą temperatūrą
- Temperatūrų nustatymo ribos nuo -10°C iki +20°C



Elektrinio šildytuvo Modelis		EHC 100/1.0	EHC 160/2.0	EHC 200/2.5	EHC 250/3.0	EHC 355/3.0
Prekės kodas		133200968	133200986	133200987	133200988	133200989
Galia	kW	1.0	2.0	2.5	3.0	
Ortakio pjungimo diametras	mm	100	160	200	250	355
Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM)		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J VAM500J	VAM650J VAM800J VAM1000J	VAM1500J VAM2000J
Mažmeninė kaina Eur be PVM		310	330	350	370	390
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		230				

MB "Frigeras" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

[illegible]